


目录

一、驱动安装.....	1
二、环境配置.....	4

一、驱动安装


读头通过 USB 连接电脑,会搜索驱动失败,显示如下:

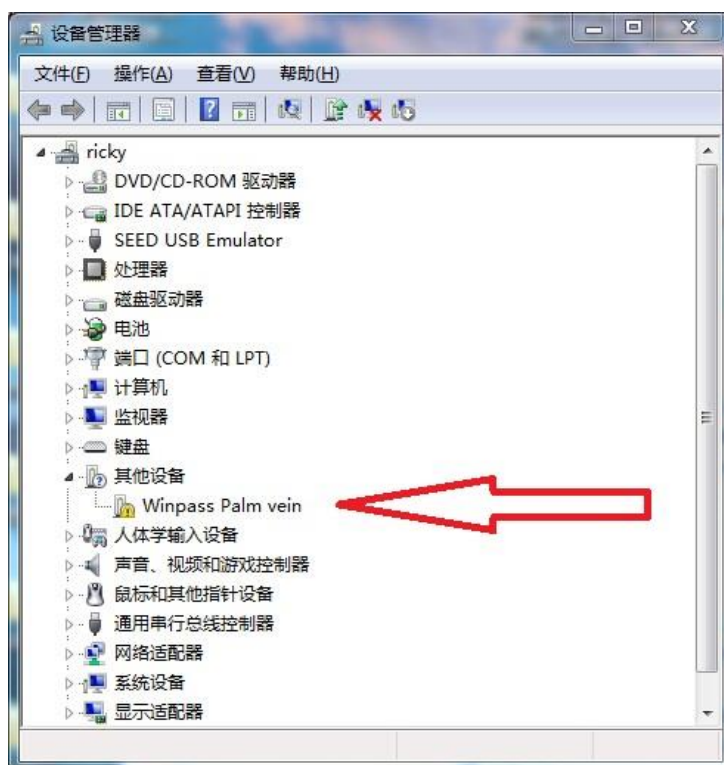


注意:USB 线不宜过长. 应该直接连电脑, 不要使用 USB HUB.
运行“WICROWN 读头驱动”里面的 inf-wizard.exe 文件,显示界面如下:




必须选择“Winpass Palm vein”,点击“Next”

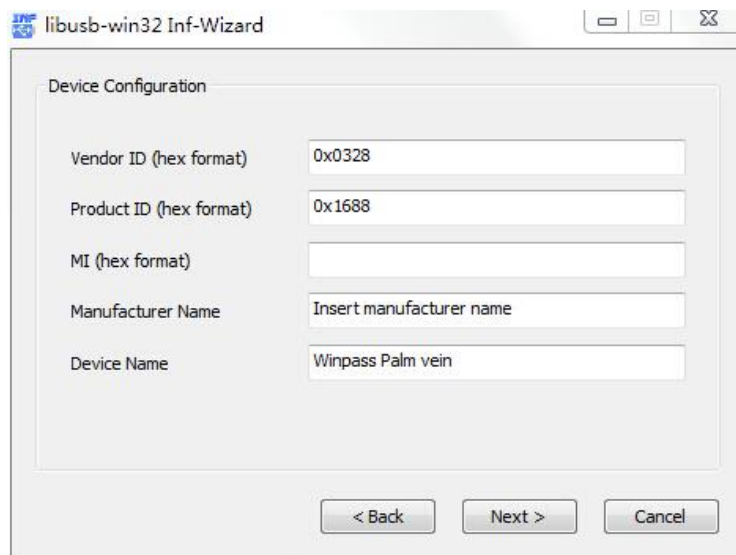


点击“Next”，选择驱动文件的保存路径:

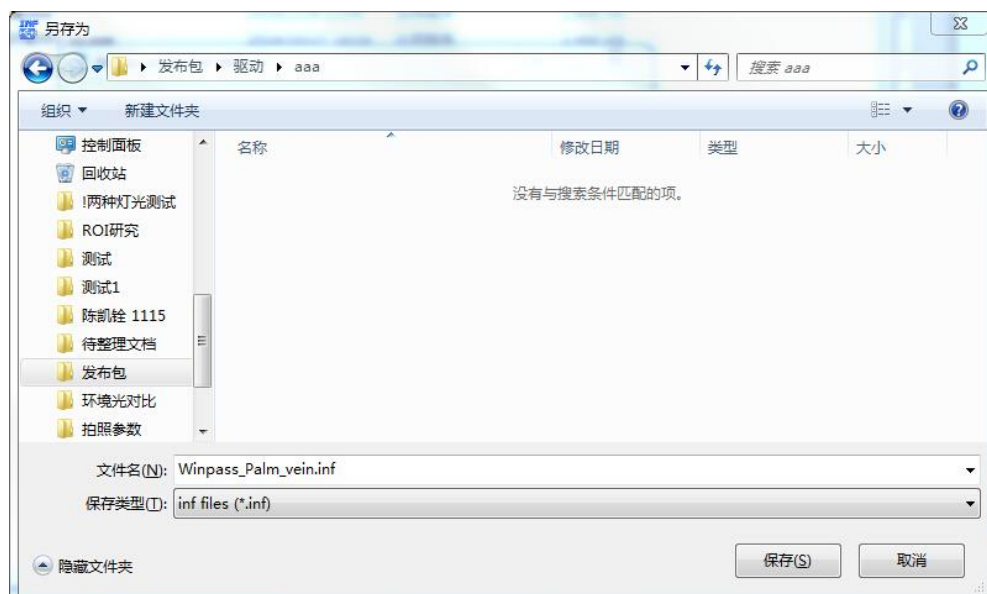


选择一个目录,点击”保存”,显示:

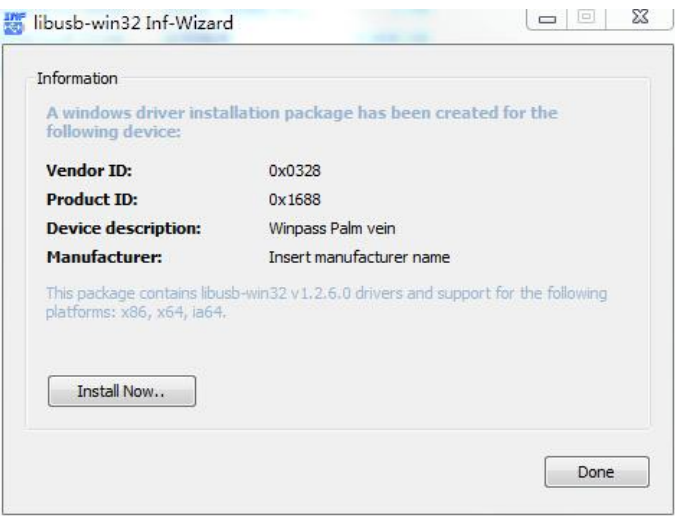


点击”Install Now..”:

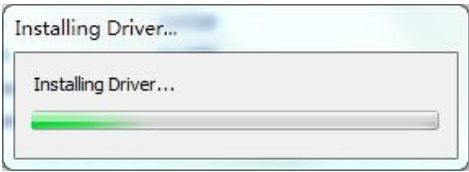

安装成功:




这时设备管理器显示:

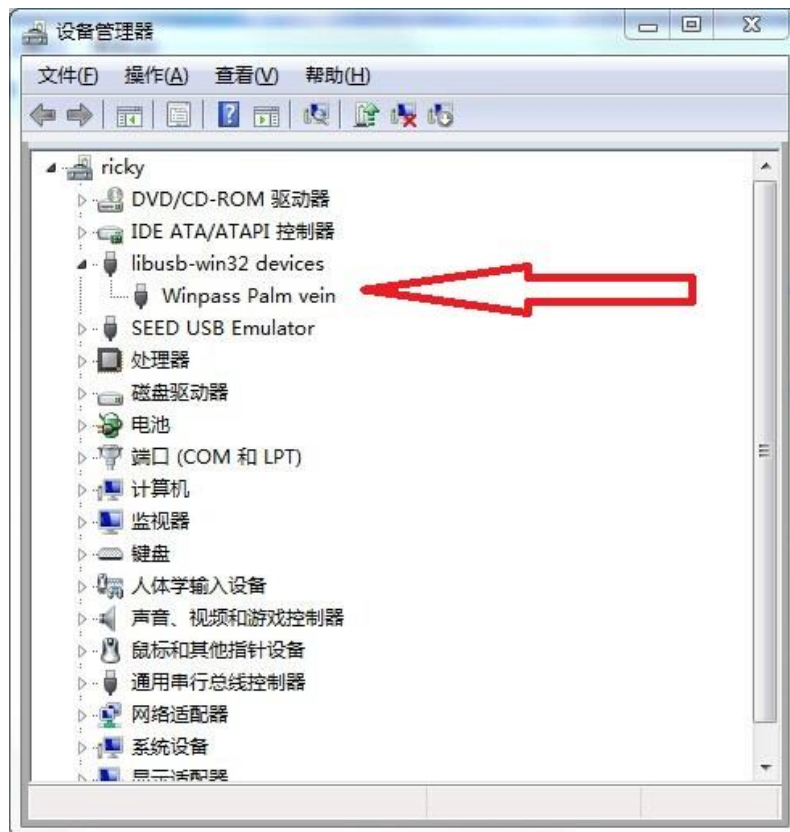

二、环境配置

1. 由于 SDK 开发库依赖 VC++2012，因此还需要安装 Microsoft VC++2012 Runtime 运行库。执行 SDK/Driver 目录下的 vcredist2012_x86.exe 安装程序。

2. 此时驱动已经安装完成。由于部分系统可能会缺失部分 dll 依赖文件。可以通过 SDK/Driver/depends.exe 工具查看是否所依赖的文件都正常。只要第一级依赖正常即可。

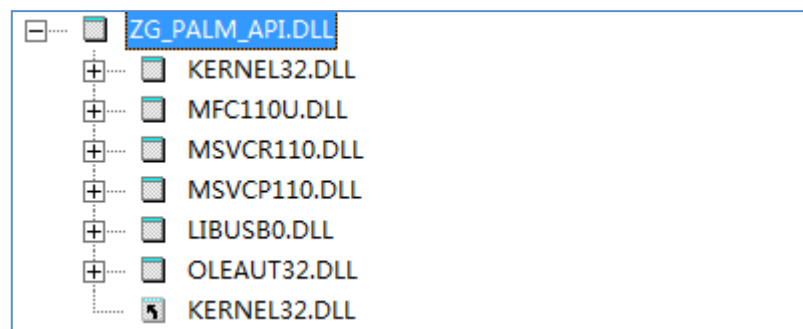

3. 如果还有 dll 缺失，可以从网上下载或从其他电脑中复制响应的 dll，复制到本地的 system32 文件夹。